



AWB 100 C

AWB 120 C

AWB 150 C

Ventilátory pro malé místnosti

Typy ventilátorů
Průměr 100 mm, 120 mm, 150 mm
Zabudovaná zpětná klapka

Střídavý proud 230 V, 50 Hz
Krytí IP X4

- Standardní verze
AWB 100 C
AWB 120 C
AWB 150 C
- Verze s nastavitelným doběhem
mezi 3 a 25 minutami
AWB 100 TC
AWB 120 TC
AWB 150 TC
- Verze s čidlem vlhkosti
Nastavení relativní vlhkosti
mezi 40 % a 90 %
AWB 100 HC
AWB 120 HC
AWB 150 HC

Možnosti použití
Nástěnný a stropní ventilátor pro odvětrání
malých a středních místností.

Ventilátory pre malé miestnosti

Typy ventilátorov
Priemer 100 mm, 120 mm, 150 mm
Zabudovaná spätná klapka

Striedavý prúd 230V, 50 Hz
Krytie IP X4

- Štandardná verzia
AWB 100 C
AWB 120 C
AWB 150 C
- Verzia s nastavitelným doběhom
od 3 do 25 minút
AWB 100 TC
AWB 120 TC
AWB 150 TC
- Verzia s čidlom vlhkosti
Nastavenie relatívnej vlhkosti
od 40 % do 90 %
AWB 100 HC
AWB 120 HC
AWB 150 HC

Možnosti použitia
Nástěnný a stropný ventilátor pre odvetranie
malých a stredných miestností.



Small room fans

Versions
Diameter 100 mm, 120 mm, 150 mm
Integrated backflow preventer

A/C 230 V, 50 Hz
Protection type IP X4

- Versions standard
AWB 100 C
AWB 120 C
AWB 150 C
- Versions with timer
adjustable between 3 and 25 min.
AWB 100 TC
AWB 120 TC
AWB 150 TC
- Versions with humidity sensor
Relative humidity can be set
between 40 % and 90 %
AWB 100 HC
AWB 120 HC
AWB 150 HC

Fields of application
Fan for wall and ceiling installation, for
extraction of small and medium sized

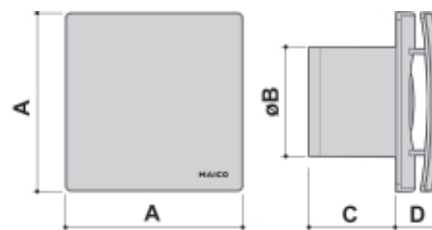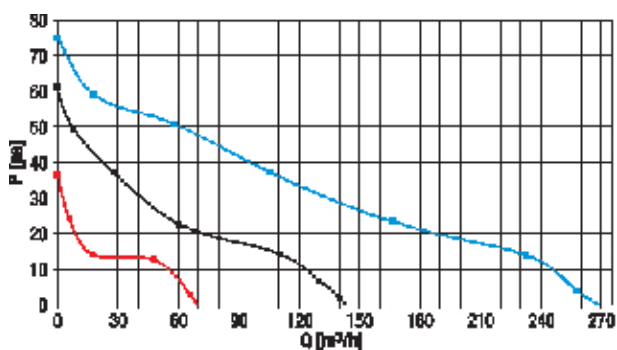

Rozměry / Rozmery / Dimensions (mm)					
Typ / Typ / Type	□ A	∅ B	C	D	kg
AWB 100 C	160	98	80	38	0,9
AWB 120 C	180	119	91	44	1,1
AWB 150 C	200	149	105	56	1,3

AWB 100 C
AWB 100 TC
AWB 100 HC
AWB 120 C
AWB 120 TC
AWB 120 HC
AWB 150 C
AWB 150 TC
AWB 150 HC


Objednací číslo Objednacie číslo Order code	Dodávané množství vzduchu Dodávané množstvo vzduchu Air volume		Výkon Výkon Power consumption	Proud Prúd Current consumption	Hlučnost ²⁾ Hlučnosť ²⁾ Sound pressure level ²⁾
0084.0300	70 m³/h	90 m³/h ¹⁾	13 W	0,09 A	35 dB (A) 36 dB (A) ¹⁾
0084.0301	70 m³/h	90 m³/h ¹⁾	13 W	0,09 A	35 dB (A) 36 dB (A) ¹⁾
0084.0302	70 m³/h	90 m³/h ¹⁾	13 W	0,09 A	35 dB (A) 36 dB (A) ¹⁾
0084.0303	145 m³/h	155 m³/h ¹⁾	16 W	0,10 A	41 dB (A) 42 dB (A) ¹⁾
0084.0304	145 m³/h	155 m³/h ¹⁾	16 W	0,10 A	41 dB (A) 42 dB (A) ¹⁾
0084.0305	145 m³/h	155 m³/h ¹⁾	16 W	0,10 A	41 dB (A) 42 dB (A) ¹⁾
0084.0306	270 m³/h	280 m³/h ¹⁾	23 W	0,16 A	45 dB (A) 47 dB (A) ¹⁾
0084.0307	270 m³/h	280 m³/h ¹⁾	23 W	0,16 A	45 dB (A) 47 dB (A) ¹⁾
0084.0308	270 m³/h	280 m³/h ¹⁾	23 W	0,16 A	45 dB (A) 47 dB (A) ¹⁾

¹⁾ bez zpětné klapky, bez spätnej klapky, without backflow preventer

²⁾ ve vzdálenosti 3 m, vo vzdialenosti 3 m, at 3 m distance

Príslušenství / príslušenstvo / accessories

Montáž na zeď / Montáž na stenu / wall



Teleskopická trubka

pro montáž do stěny,
od 200 do 380 mm

Teleskopická rúrka

pre montáž do steny,
od 200 do 380 mm

Telescopic wall sleeve

for wall mounting,
extendable from 200 - 380 mm


Vnější mřížka

pro odvětrání i přívod vzduchu

Vonkajšia mriežka

pre odvetranie a prívod vzduchu

External grille

for ventilation and air extraction



Vnější uzavírací klapka

pro odvětrání,
automatické otvírání i zavírání

Vonkajšia uzatváracia klapka

pre odvetranie, automatické
otváranie a zatváranie

External shutter

for extration, opens and shuts
automatically


Regulátor otáček

pro plynulou regulaci,
nastavitelné minimální otáčky

Regulátor otáčok

pre plynulú reguláciu,
nastaviteľné minimálne otáčky

Speed controller

infinitely adjustable control,
minimum speed adjustable

Typ/Type	Objednací číslo/Code
WH 100	0059.1030
WH 120	0059.1031
WH 150	0059.1050

Typ/Type	Objednací číslo/Code
SG 100	0059.1054
SG 120	0059.0951
SG 15	0059.0904

Typ/Type	Objednací číslo/Code
AP 100	0059.1058
AP 120	0059.0950
AP 150	0059.0952

Typ/Type	Objednací číslo/Code
STU 1	0157.0814
ST 1	0157.0810
STS 2,5	0157.0255